Fenêtre de contrôle des automates

Sous ***Paramètres/Système de cartes/Fenêtre de contrôle des automates*** vous trouverez un aperçu de l'état des automates d'un système PC CADDIE.id Online.

Aperçu des automates

Dans la partie supérieure, tous les automates activés sont listés. Dans la partie inférieure, on peut voir les dernières utilisations de la carte.

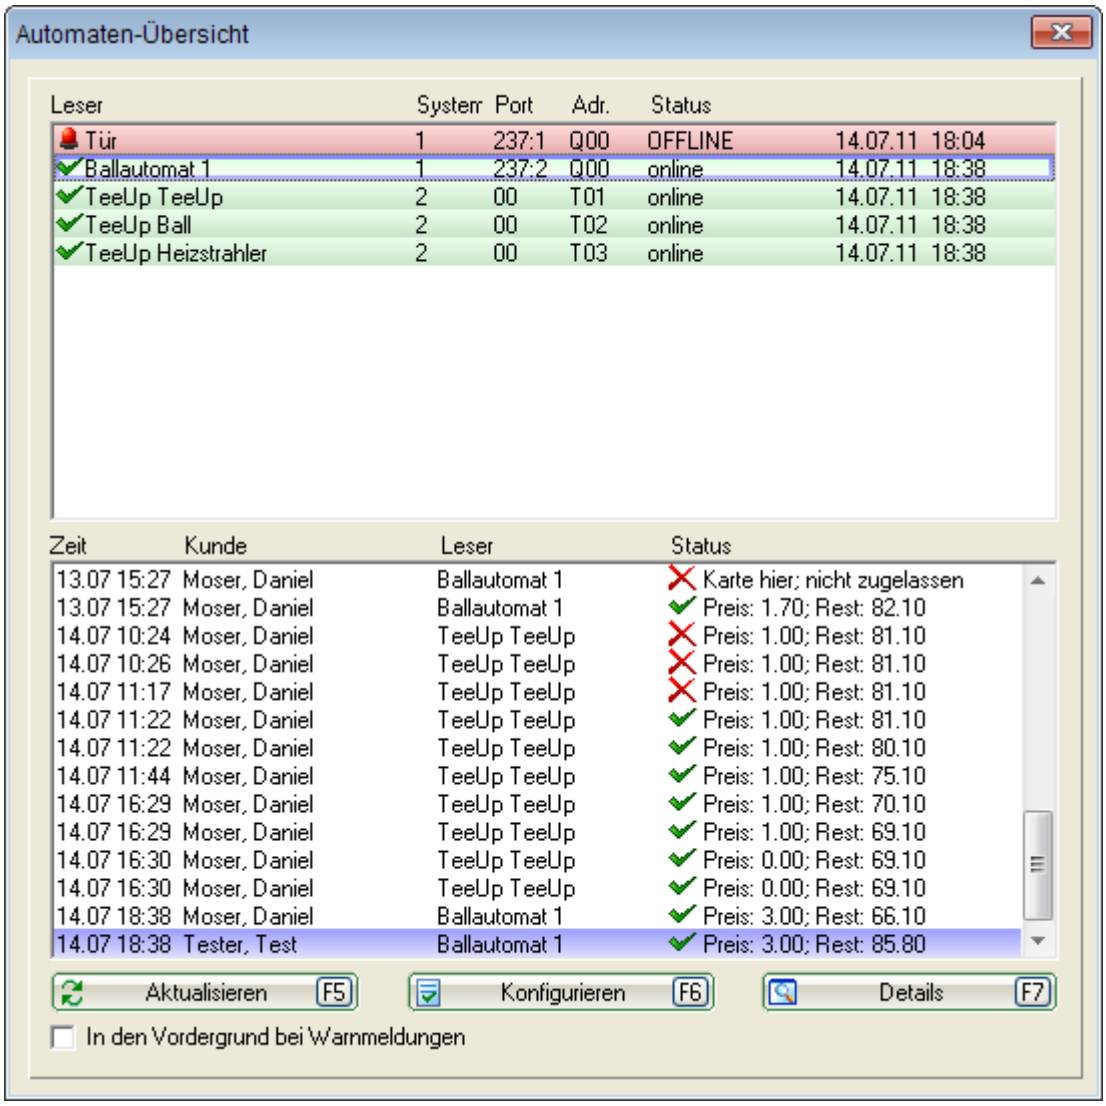

Symbole	Déclaration de statut
	Si l'automate apparaît en rouge, il est OFFLINE, la communication entre PC CADDIE et le lecteur de cartes est interrompue. Si le statut indique „serveur inactif“, il faut vérifier si le serveur de cartes PC CADDIE.id fonctionne. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter notre support PC CADDIE.
	Ici, tout est en ordre. Le distributeur est en ligne.

Déclenchement à distance

Vous avez ici la possibilité de déclencher à distance des automates/portes prédéfinis. Vous pouvez par exemple faire en sorte qu'une porte/porte roulante soit ouverte en permanence. Il est également possible de réaliser une ouverture permanente pour une période donnée. L'ouvreur/fermeur de porte concerné doit être adapté à cet effet.

Systèmes de cartes en ligne

Vous ouvrez ici la commande à distance en double-cliquant sur l'automate souhaité ou en cliquant sur le bouton ***Configurer*** (F6).

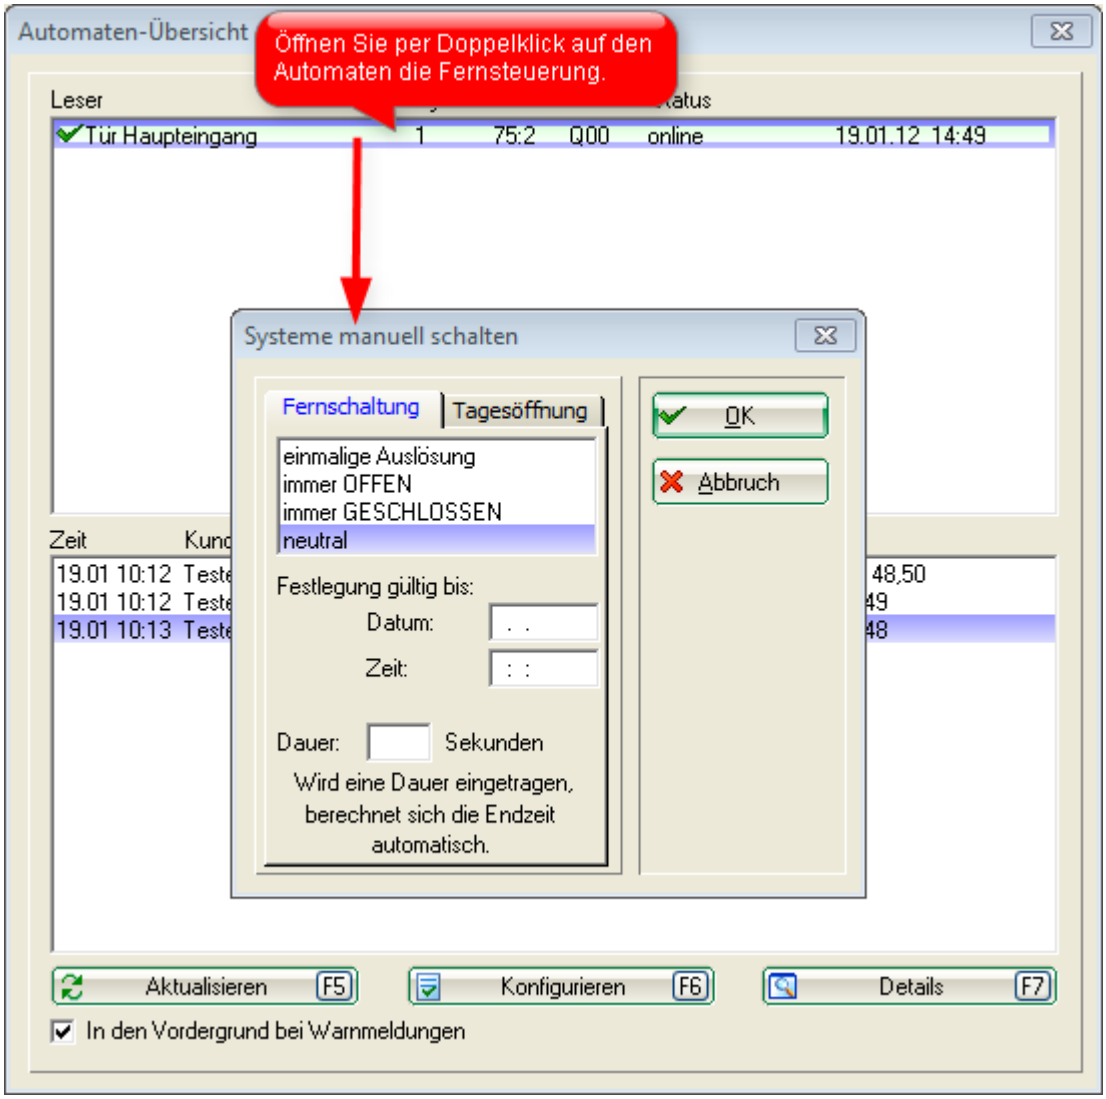

Commutation à distance

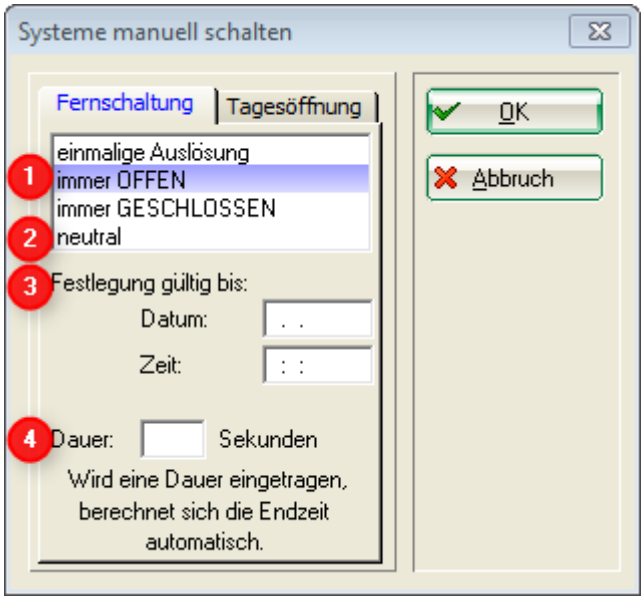

1. Vous avez ici la possibilité d'ouvrir ou de maintenir fermée une porte, par exemple, une seule fois ou de manière permanente. L'ouverture unique peut être protégée par un mot de passe si vous le souhaitez.

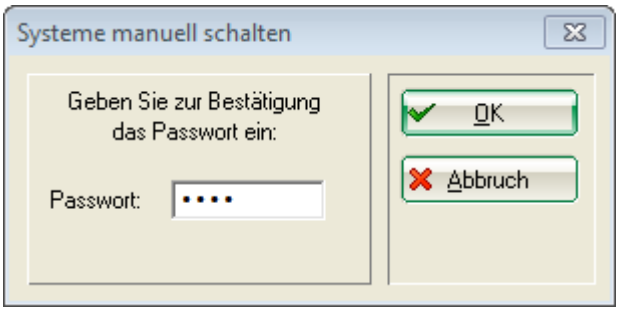

2. „Neutre“ désactive la commande à distance et ramène l'automate à son état de base.
3. Vous pouvez définir ici la date et l'heure auxquelles votre commande à distance sera à nouveau désactivée.
4. Il est également possible de saisir la durée en secondes à partir du moment de l'activation.

Ouverture journalière

Vous pouvez saisir ici une heure d'ouverture quotidienne pendant laquelle la porte doit être ouverte en permanence (par ex. pendant les heures d'ouverture du secrétariat).

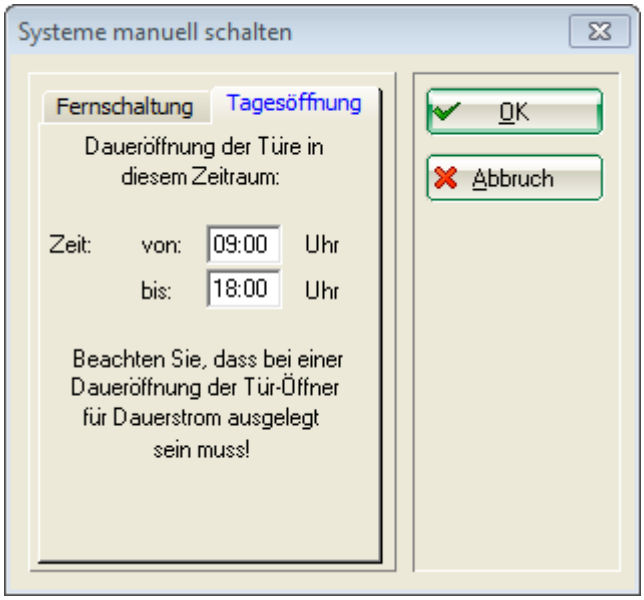

Veuillez noter qu'en cas d'ouverture permanente, l'ouvre-porte doit être conçu pour un courant permanent.

Systèmes de cartes hors ligne avec connexion radio

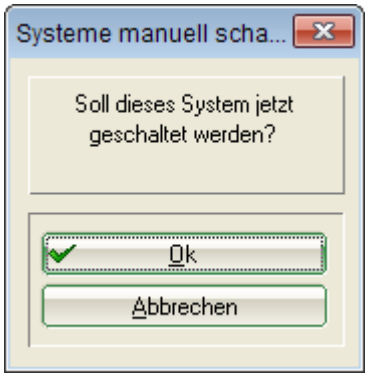

Le système de système radio hors ligne permet de déclencher un automate à distance. Comme pour le système en ligne, le dialogue s'ouvre en double-cliquant sur l'automate dans la fenêtre de contrôle des automates.

Toutefois, seul un déclenchement immédiat et unique peut être déclenché par radio.

Les ouvertures journalières peuvent être configurées pour les automates hors ligne. Pour cela, veuillez vous adresser au support PC CADDIE.

Systèmes de cartes hors ligne

Pour les véritables systèmes hors ligne, il est compréhensible qu'une commande à distance ne soit pas possible.

Les ouvertures journalières peuvent être configurées sur les automates hors ligne. Veuillez vous adresser à cet effet au support PC CADDIE.